


Portillon Aquclos® Basic




✓ Conforme à la norme
NFP 90 - 306



Remplissage

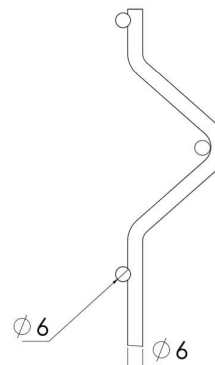

Couleurs standards



Applications

Résidentiel



Serrure Locinox
Twist 40



Charnière
à ressort



Gâche STK QF

- Standard tirant droit sur socle.
- **Sections** : > Poteaux Primo (cf page 25) munis de capuchons en plastique.
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Charnières de sécurité réglables à ressort de type Locinox Swing 40.
- **Remplissage** : Panneau soudé fils Ø 6 mm, mailles de 55 mm.
- Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Tirant gauche - RAL spécifiques.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux sur socle	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Vide sous porte	Ouverture à 180°
1.00	1.022	1.40	1.40	1.40	1.095	1.147	1.199	0.954	0.0984	non